


# KT-230

KANNETTAVA POLTTOLEIKKAUSKONE

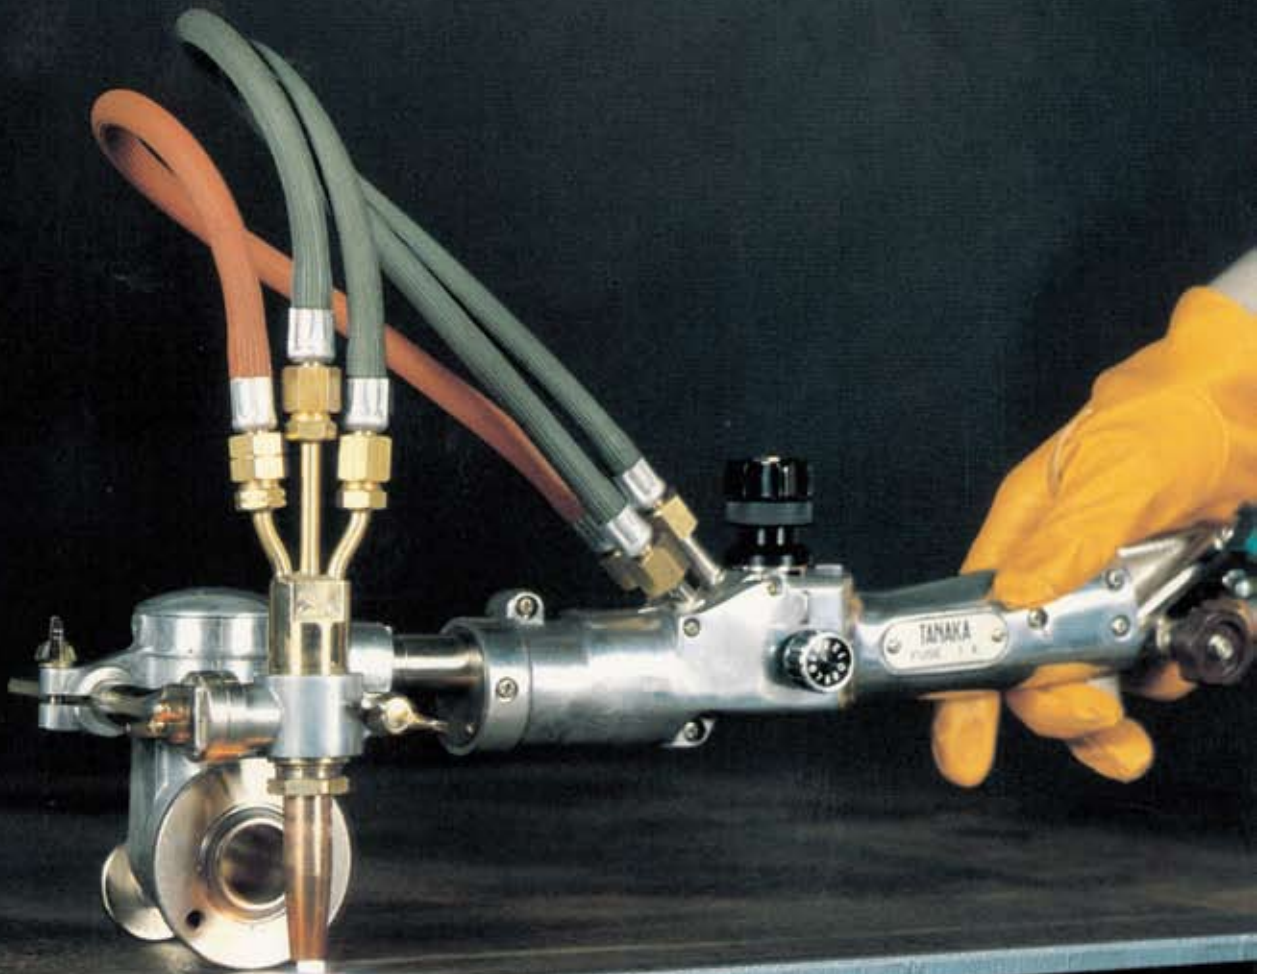

**TANAKA** ...a cut above the others

# ISON KONEEN TEHO ... MUTTA PAKKIIN !

KT-230 on polttoleikkaajan unelma - moottoroitu, käsikäyttöinen poltin - varustettu ominaisuuksilla, jollaisia yleensä näkee vain suurissa ja kalliissa kiinteissä koneissa :

- leikkaushapen syöttö ja kulkumoottori käynnistyvät samanaikaisesti...
- erillinen polttimen pidin takaa parhaan näkyvyyden, kestää korkeaa termistä kuormitusta ja pienentää huoltokustannuksia...
- leikkaa molempiin suuntiin...
- kolmas tukipyörä puoliautomaattiseen leikkaamiseen...
- valmistusmateriaalit mahdollisimman lämmönkestäviä...
- ympyränleikkausvarusteet pieniä ja suuria reikiä sekä ympyröitä varten
- leikkausnopeuden säätö sormenpäällä...
- täysin säädettävä poltin, joka soveltuu kaikenlaisiin leikkauksiin...
- viisteen leikkaus ilman apulaitteita...
- helposti vaihdettava, edullinen poltinrunko...
- akselin suojattu rakenne...
- tarkka polttimen korkeuden säätö...

TANAKA KT-230 on muotoiltu silmällä pitäen polttoleikkaajien *käytännöllisiä* tarpeita; siksi se on hintaluokassaan eräs tämänpäivän parhaista polttoleikkauslaitteistoista.

## ***Esimerkkejä KT-230:n monipuolisuudesta...***



Suoraleikkaus



Muotoviivojen leikkaus




Viisteen leikkaus



Reikien leikkaus

# LAITE MAHTUU TYÖKALU-

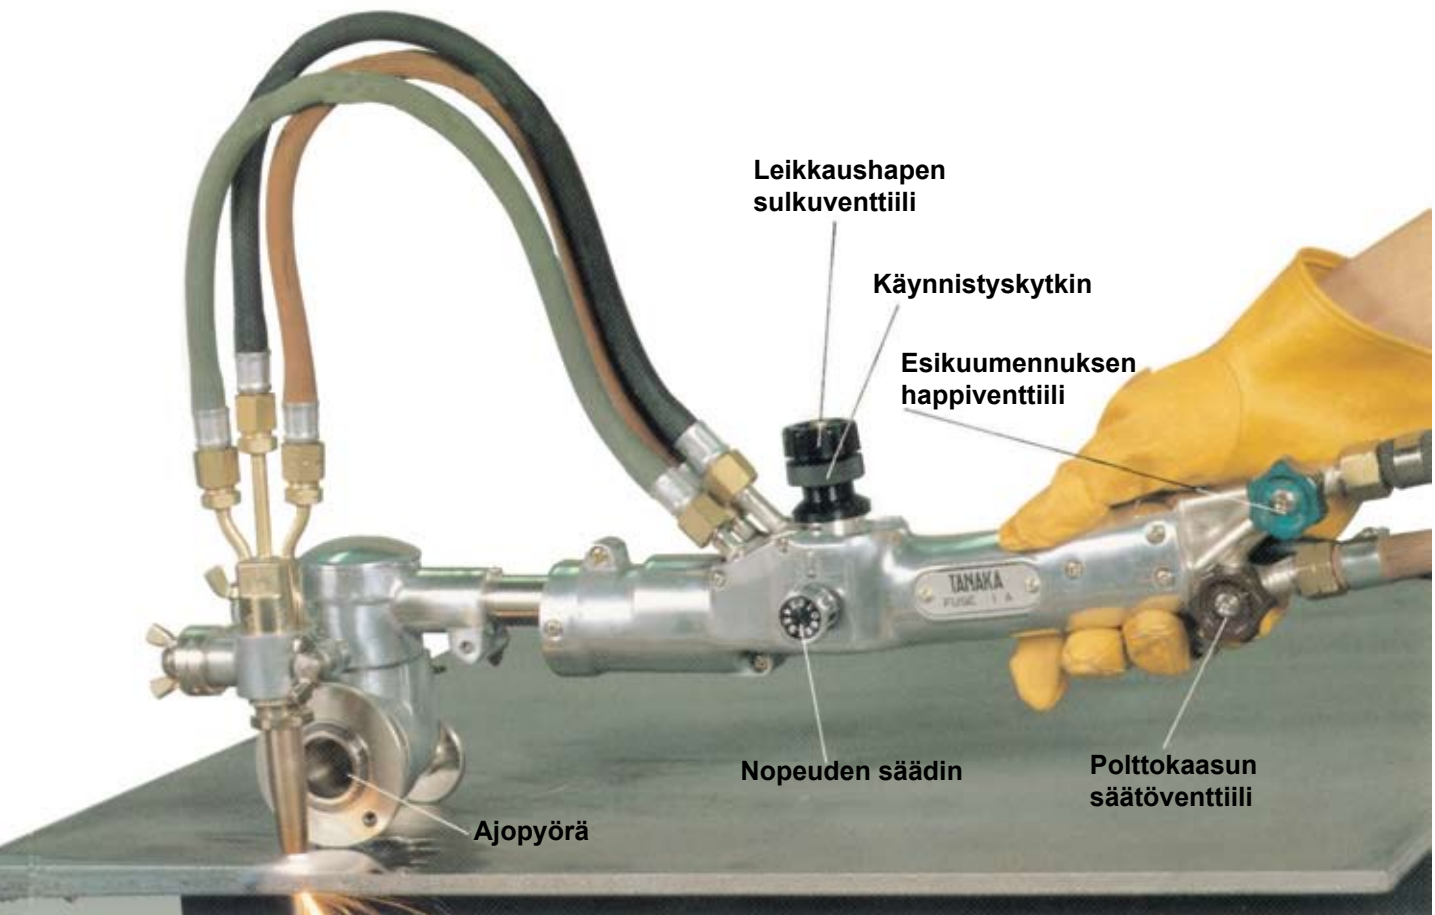

Putken leikkaus



Ympyrän leikkaus



Kulmaraudan tai kanavan leikkaus




Suoraleikkauksen ohjain ( lisävaruste )

# KT-230 KANNETTAVA POLTTOLEIKKAUSKONE

<b>Standardi :</b>	AC 230 V	tuotenumero : 150050
	Osat :	moottoroitu runko HC-312S-1 poltinrunko virtakaapeli ja tasavirta-adapteri kiintoavain ja sulake
<b>Deluxe :</b>	AC 230 V	tuotenumero : 150110
	Osat :	moottoroitu runko HC-312S-1 poltinrunko virtakaapeli ja tasavirta-adapteri reiän leikkausharppi ympyrän leikkausharppi peltinen säilytyspakki kiintoavain ja sulake

Leikkaussuuttimet ( käytettävän kaasun mukaan )  
Kolmen suuttimen sarja: 3051 # 1 , 2 , 3 nestekaasulle  
3040GE # 1 , 2 , 3 asetyleenille

<b>Tekniset tiedot :</b>	Leikkausnopeus	150 x 800 mm / min
	Viisteen kulma	0 - 45 astetta
	Nopeuden säätö	transistorilla
	Moottori	DC 12 V
	Ympyrän leikkaus	ø 30 - 120 mm , 110 - 300 mm

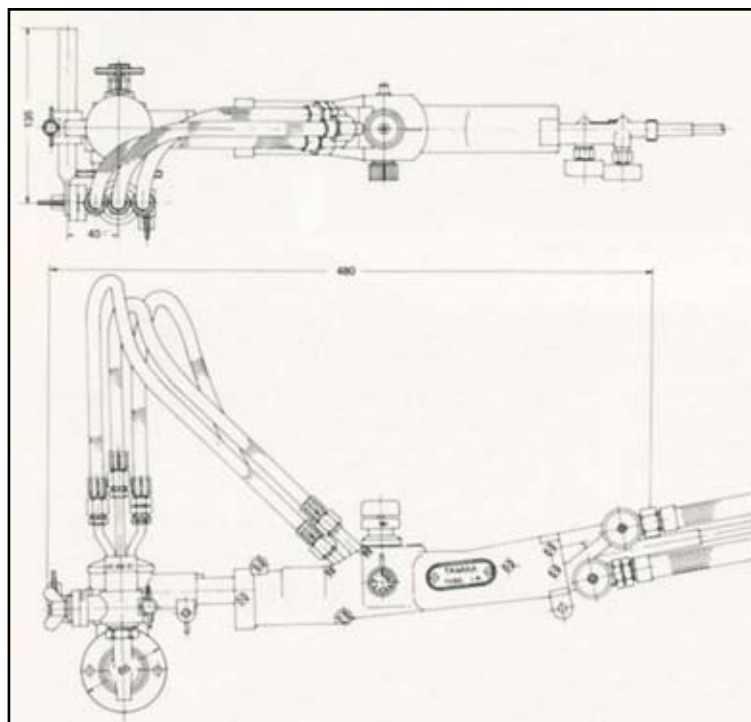

***Teknoexpertit Oy***